

Qbic BXP-300/301 med Smartsign.



Fokus på skärpa med 4K video.



Spar tid och slipp bekymmer.

Fokusera mer på ditt innehåll och mindre på installation och tekniskt krångel. Qbic-spelaren kommer alltid med den senaste versionen av Smartsign förinstallerad. Det enda du behöver välja är om du vill ha en lokal installation eller använda vår molntjänst.

Följsam 4K upplösning*

En kraftfull videoprocessor hanterar hög framerate, enkelt ansluten till dina 4K-skärmar. BXP-301 stöder också 1080p HDMI för PiP.

En låda med det lilla extra.

Qbic-spelaren har också stöd för fjärråtkomst via bl.a Teamviewer för support men även för underhåll från t.ex IT-avdelningar. Spelaren har även stöd för touchskärmar och inbyggt minnesskydd ifall något går fel. Allt i ett robust skal som klarar tuffa miljöer.

*4k UHD Video, övrigt innehåll visas i 1920*1080.



Boka en personlig demo

Skicka oss bara ett mail med ditt namn och telefonnummer till info@smartsign.se så hör vi av oss. Vi går igenom steg för steg hur du kan använda våra smarta lösningar för just dina behov. När du bokar en demo kontaktar vi dig och stämmer av vilka behov du har och bokar in en onlinedemo. Det här gör vi ofta direkt samma dag över nätet.

Spelare BXP 300/BXP301
från Qbic Technology

Produktnummer:
SDM-QBIC-BXP300-S
SDM-QBIC-BXP301-S



+46 10 410 77 00 / info@smartsign.se / smartsignmanager.com

Smartsign grundades 1998 i Sverige och är nu en av världens ledande tillverkare av digital signage-programvara för publicering och hantering av intern och extern kommunikation. Idag har Smartsign kontor i delar av Europa, Mellanöstern och Australien. Smartsigns programvara finns på skärmar i över 30 länder och har blivit den mest efterfrågade programvaran för digital signage i hela branschen.

Följsam 4K upplösning



BXP-300/BXP-301

Funktioner

Video Playback Engine	H.265 4K@60p, H.264 4K@30p
Videoupplösning	4K UHD 3840*2160 @60fps*
Upplösning övrigt innehåll	1920*1080
HDMI CEC	Ja
Operativsystem	Android 5.1
Skärmentoriering	Landskap och porträtt*
CPU	ARM Quad-core 1.8GHz
GPU	Mali-T764
Minne	2GB
Lagring	32GB Minne
Garanti	3år

IO-interface

Ethernet	10/100/1000 Gigabit BASE-T
WLAN	802.11 b/g/n
Bluetooth	Yes
USB	2 x USB2.0
ADB	1 x Micro USB for ADB
Analogt ljud	1 x 3.5mm stereo ut / Mic-in (kombjack)
Digitalt ljud	1 x SPDIF output
COM-port	1 x RS-232 control port
Expansionsplats	1 x Micro SDHC slot

Material och miljö

Dimensioner (BxDxH)	165x118.5x27mm (6.49" x 4.66" x 1.06")
Fäste	Enkelt väggfäste/VESA fäste 10x10 cm
Drifttemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Lagringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Skal	Aluminum
Anti-theft lock compatible	Ja
Certifieringar	CE/FCC/RoHS/BSMI
Strömadapter	DC12V, 1.5A

BXP-301 s


PiP	1080p HDMI In
-----------	---------------

*Ej stöd för 4k UHD Video i porträttläge.

BXP-300



BXP-301

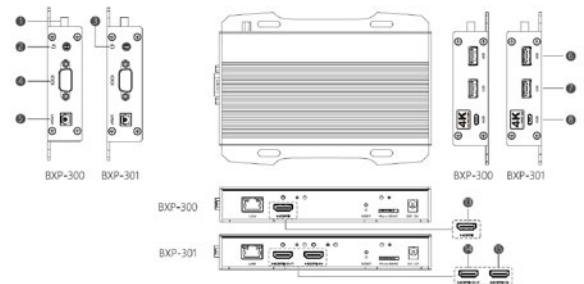

- WiFi Antenna
- Audio Out & Mic In (For BXP-300&BXP-202)
- Audio Out (For BXP-301)
- RS-232(Male)
- S/PDIF
- USB
- USB
- ADB
- LAN
- Reset
- Micro SDHC
- DC 12V
- HDMI OUT
- HDMI OUT
- HDMI IN